


# TREZOR-M

## двухпозиционный микроволновый извещатель



### Назначение

Двухпозиционный микроволновый извещатель TREZOR-M предназначен для охраны периметров объектов, ворот, складских помещений, ангаров, гаражей, крыш сооружений, отдельных зон трубопроводов, лестниц и других конструкций.

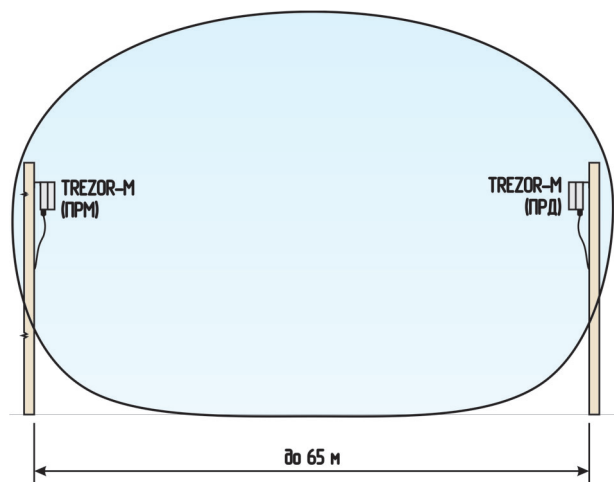

### Комплект поставки:

Блок приемника  
Блок передатчика  
Комплект монтажных частей



Блок приемника

Блок передатчика

### Преимущества


- Возможность формирования зон обнаружения различной формы.
- Отсутствие «мертвых зон» под извещателем (возможность установки на одну опору двух блоков соседних извещателей).
- Извещатель не реагирует на птиц и мелких животных.
- Удобство монтажа и отсутствие юстировки при настройке.
- Допускаются значительные вибрации блоков.
- Дистанционный контроль работоспособности.

### Основные технические характеристики

Длина зоны обнаружения (для периметра) – до 65 м.  
Ширина зоны обнаружения (для периметра) – до 5 м.  
Объем охраняемого помещения одним извещателем – до 5000 куб.м.  
Уличное исполнение (IP 65, -40...+50 °С).  
Напряжение питания 11,5 - 28,5 VDC.  
Ток потребления от 25 до 35 мА.  
Вероятность обнаружения не менее 0,95.


### Варианты применения

#### Блокирование зоны перед воротами

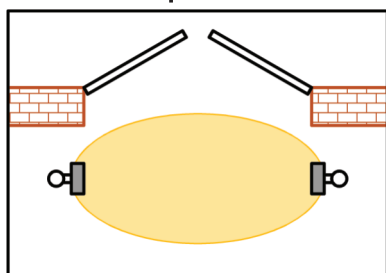

Блоки извещателя монтируются на опоры, устанавливаемые в грунт

#### Защита ангаров, хранилищ

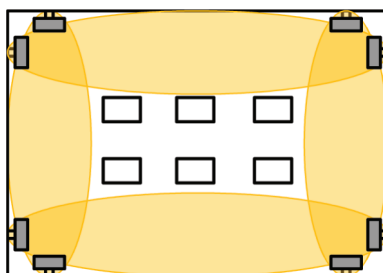

Благодаря синхронизации несколько комплектов извещателей могут работать в одном помещении

#### Охрана складов

