
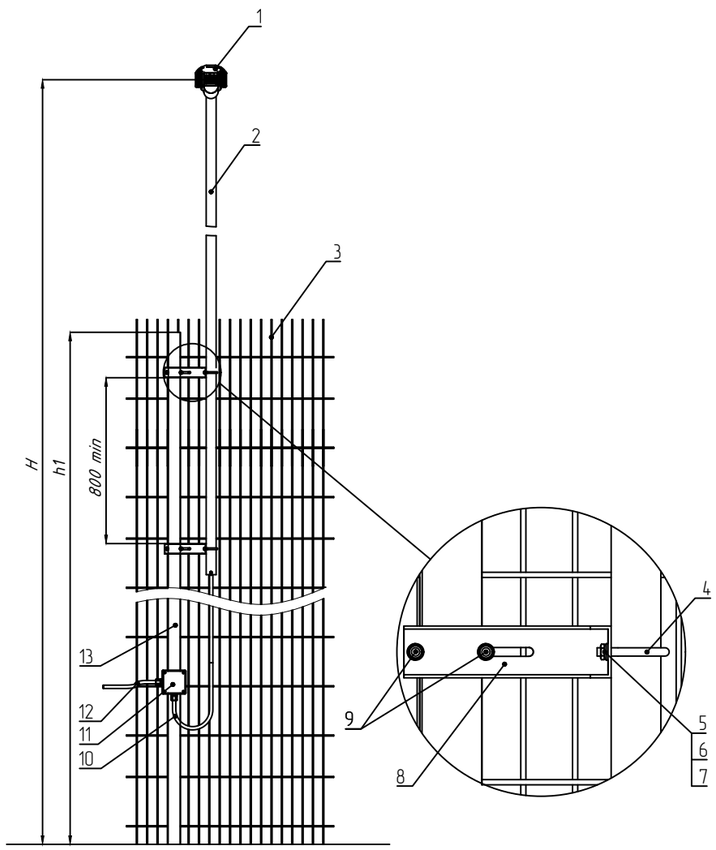


1 — светильник; 2 — опора консольная; 3 — заграждение; 4 — U-образный хомут;
5 — гайка М8, 2 шт.; 6 — шайба М8, 2 шт.; 7 — шайба гроверная М8, 2 шт.;
8 — L-образный кронштейн; 9 — комплект монтажных частей «ДИВИЯ-КМЧ»; ;10 —
кабель светильника, 5 м; 11 — коробка распределительная «ДИВИЯ»;
12 — магистральный кабель питания и управления; 13 — опора заграждения.

Рисунок 1 — Монтаж опоры консольной на опоре заграждения

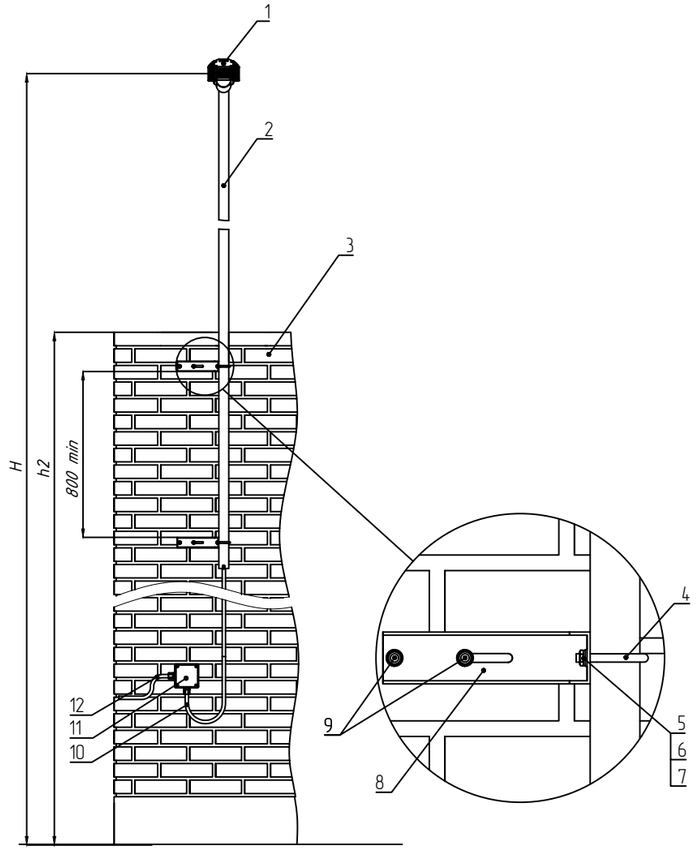

1 — светильник; 2 — опора консольная; 3 — заграждение; 4 — U-образный хомут;
5 — гайка М8, 2 шт.; 6 — шайба М8, 2 шт.; 7 — шайба гроверная М8, 2 шт.;
8 — L-образный кронштейн; 9 — комплект монтажных частей;
10 — кабель светильника, 5 м; 11 — коробка распределительная «ДИВИЯ»;
12 — магистральный кабель питания и управления.

Рисунок 2 — Монтаж опоры консольной на полотне заграждения

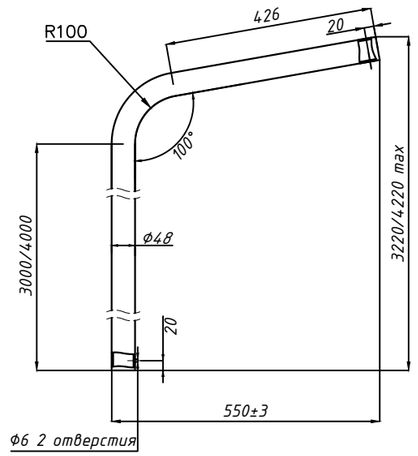


Рисунок 3 — Опора консольная

Таблица 1 - Расчет высоты установки светильника

Обозначение	Наименование	Высота опоры заграждения, h1, м.	Высота полотна заграждения, h2, м.	Расчетная высота светильника над уровнем грунта, H, м.	
				min	max
ТРДУ.301329.001	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 3,2 м.	2	2	3,30	4
ТРДУ.301329.001	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 3,2 м.	2,5	2,5	3,30	4,50
ТРДУ.301329.001	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 3,2 м.	3	3	3,30	5
ТРДУ.301329.001-01	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 4,2 м.	2	2	4,30	5
ТРДУ.301329.001-01	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 4,2 м.	2,5	2,5	4,30	5,50
ТРДУ.301329.001-01	Опора консольная «ДИВИЯ-О-К», высота 4,2 м.	3	3	4,30	6

Порядок монтажа

1 Установить L-образные кронштейны (поз. 8):

1.1 На опору заграждения (рис.1, поз. 13) используя П-образные скобы из соответствующего комплекта монтажных частей (поз. 9):

- «ДИВИЯ-КМЧ П60» - для крепления к опоре сечением 60х60 мм;
- «ДИВИЯ-КМЧ П80» - для крепления к опоре сечением 80х80 мм.

1.2 На полотно заграждения (рис.2, поз. 3) используя комплект монтажных частей исходя из конструкции заграждения.

2 Закрепить к L-образным кронштейнам опору консольную (поз. 2) с помощью U-образных хомутов (поз. 4), гаек (поз. 5) и шайб (поз. 6 и 7) из комплекта поставки опоры консольной.

Примечания:

1 Комплекты монтажных частей «ДИВИЯ-КМЧ П60», «ДИВИЯ-КМЧ П80» для установки на опоре заграждения в комплект поставки опоры консольной не входят и приобретаются отдельно.

2 Комплект монтажных частей для установки на полотне заграждения в комплект поставки опоры консольной не входит.

ОПОРА КОНСОЛЬНАЯ «ДИВИЯ-О-К»
Монтажный чертеж

ТРДУ.301329.001 | ООО "НПЦ Трезор"